
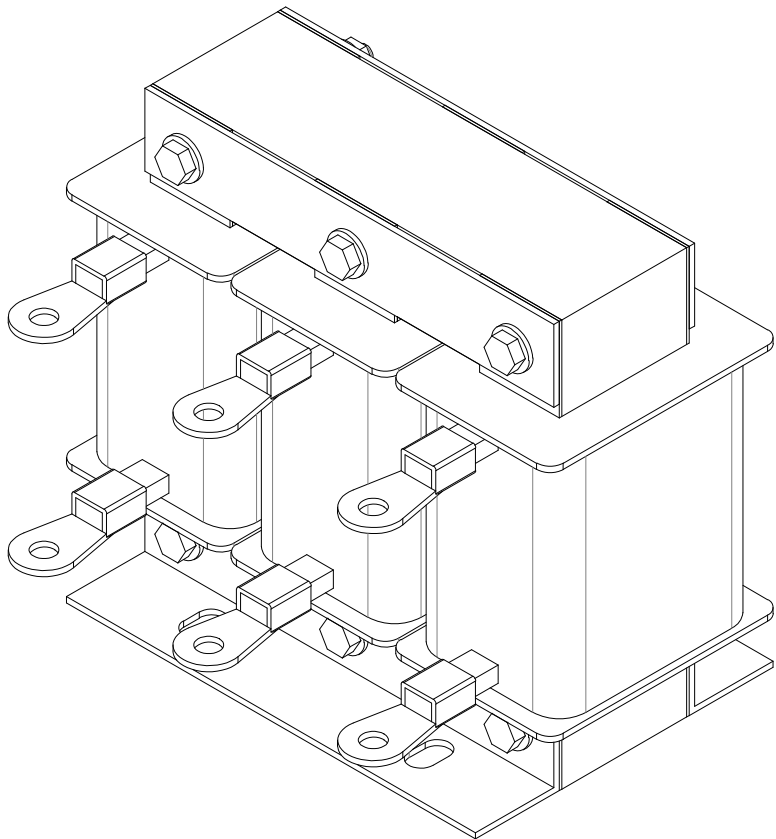
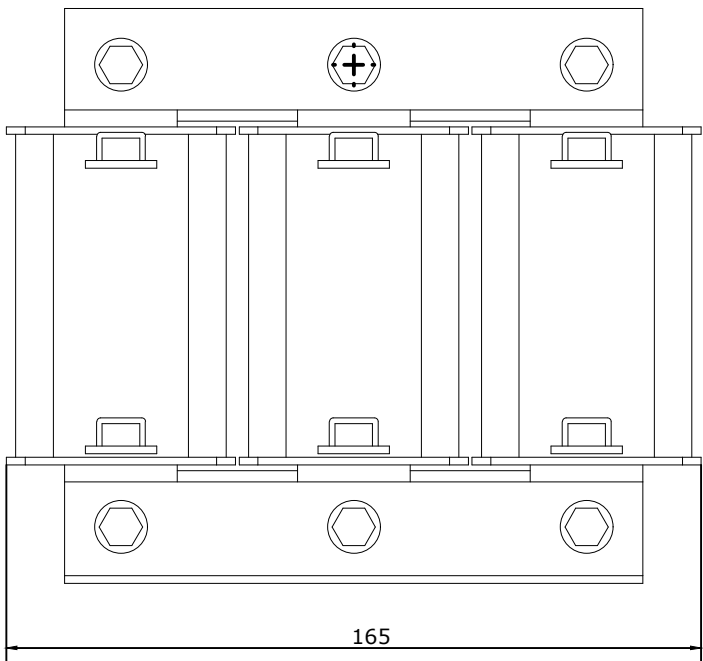
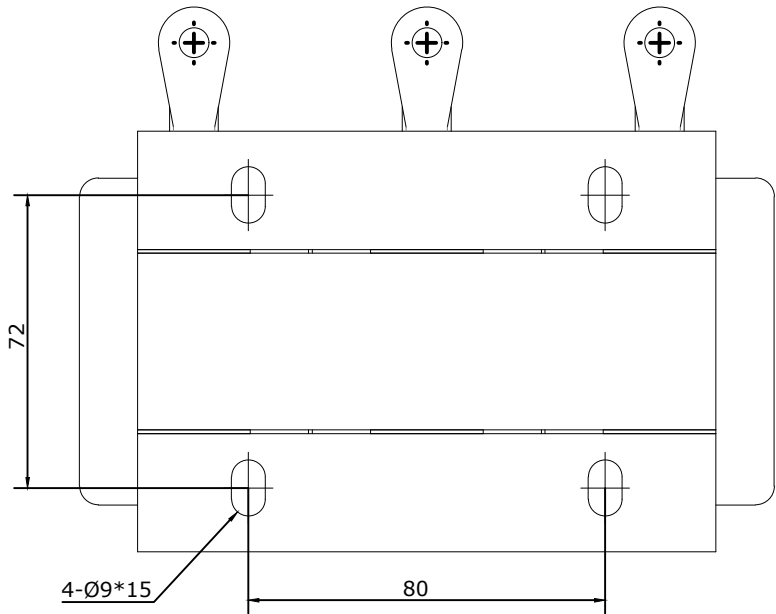


Согласовано					
Гл. спец.					
Взам. инж. Н					
Подп. и дата					
Инф. Н подл.					

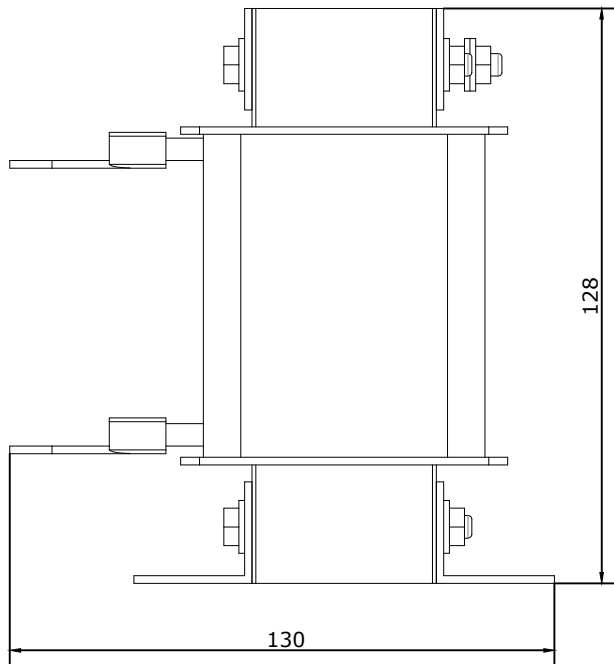

- Технические требования
- Номинальный ток: 40 А
  - Номинальная индуктивность: 0.2 мГн ± 10 %
  - Номинальное напряжение: 380 В
  - Частота: 50 Гц
  - Степень защиты: IP00
  - Мощность: 18.5 кВт

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Дроссель выходной АСО-0040-Т4		Стадия	Лист
									Листов
						Габаритный чертеж		VEDA	
								1	